



Tipo W

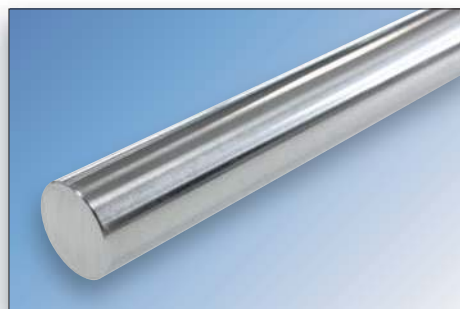

Cf53, C55E, C45E

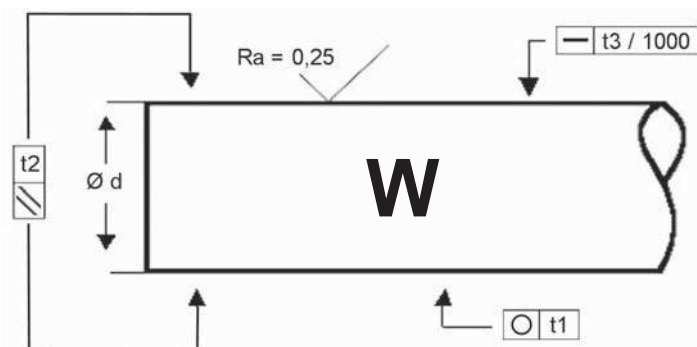

Tipo Type	Diámetro Diameter	Peso Weight	Longitud Length	Profundidad Temple Surface hardness depth DIN6773 Rht	Tolerancia Estándar Tolerance	Redondez Roundness	Paralelismo Parallelism	Rectitud Straightness
	Ø d				ISO h6	t1	t2	t3
	mm	Kg/M	mm	mm	µm	µm	µm	mm/m
W 4	4	0,10	2 100	0,5 - 0,8	0/-6	3	4	0,20
W 5	5	0,16	3 200	0,5 - 0,8	0/-8	4	6	0,20
W 6	6	0,23	6 000	0,5 - 0,8	0/-8	4	6	0,20
W 8	8	0,40	6 000	0,6 - 0,9	0/-9	4	6	0,20
W 10	10	0,62	6 000	0,7 - 1,0	0/-9	4	6	0,20
W 12	12	0,89	6 000	0,8 - 1,2	0/-11	5	8	0,12
W 13*	13	0,97	6 000	0,8 - 1,2	0/-11	5	8	0,12
W 14	14	1,21	6 000	0,9 - 1,3	0/-11	5	8	0,12
W 15	15	1,39	6 000	1,0 - 1,4	0/-11	5	8	0,12
W 16	16	1,58	6 000	1,1 - 1,5	0/-11	5	8	0,10
W 18	18	2,00	6 000	1,1 - 1,5	0/-11	5	8	0,10
W 20	20	2,47	6 000	1,2 - 1,5	0/-13	6	8	0,10
W 22	22	2,98	6 000	1,2 - 1,5	0/-13	6	8	0,10
W 24*	24	3,55	6 000	1,4 - 1,6	0/-13	6	8	0,10
W 25	25	3,85	6 000	1,5 - 1,7	0/-13	6	9	0,10
W 28	28	4,83	6 000	1,5 - 1,7	0/-13	6	9	0,10
W 30	30	5,55	6 000	1,5 - 1,9	0/-13	6	9	0,10
W 32	32	6,31	6 000	1,5 - 1,9	0/-16	7	11	0,10
W 35	35	7,55	6 000	1,8 - 1,9	0/-16	7	11	0,10
W 40	40	9,87	6 000	1,9 - 2,0	0/-16	7	11	0,10
W 45	45	12,50	6 000	1,6 - 2,0	0/-16	7	11	0,10
W 48*	48	13,33	6 000	1,6 - 2,0	0/-16	7	11	0,10
W 50	50	15,40	6 000	2,2 - 2,6	0/-16	7	11	0,10
W 55*	55	18,64	6 000	2,2 - 2,6	0/-19	8	13	0,10
W 60	60	22,20	6 000	2,2 - 2,6	0/-19	8	13	0,10
W 70*	70	30,20	6 000	2,2 - 2,6	0/-19	8	13	0,10
W 80	80	39,50	6 000	2,2 - 2,6	0/-19	8	13	0,10
W 90*	90	49,92	6 000	2,2 - 3,2	0/-22	8	13	0,20
W 100	100	61,62	6 000	2,2 - 3,2	0/-22	8	13	0,20

Dureza superficial / Surface hardness: 60+/-3HRC
 Ø Disponible en stock / Ø Available on stock
 * Consultar / *On request

