
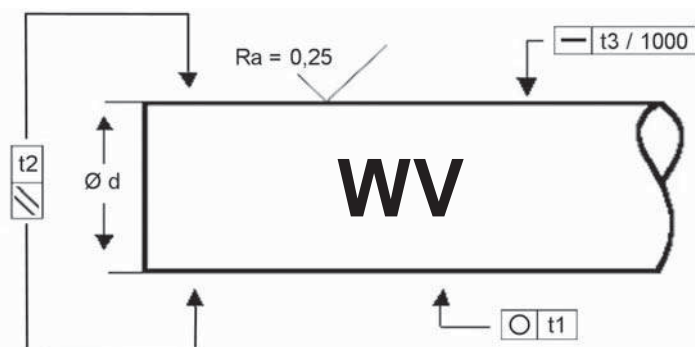


Tipo WV

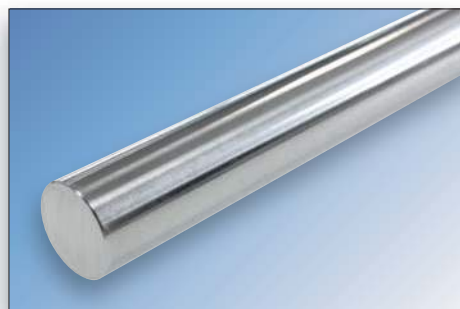

Cf53, C55E, C45E

Referencia Type	Diámetro Diameter	Peso Weight	Longitud Estándar Length	Profundidad Temple Surface hardness depth DIN6773 Rht	Tolerancia Estandar Estándar	Redondez Roundness	Paralelismo Parallelism	Rectitud Straightness
	$\varnothing d$				ISO h7	t1	t2	t3
	mm	Kg/M	mm	mm	μm	μm	μm	mm/m
WV6	6	0,23	6 000	0,5 - 0,8	0/-12	5	8	0,20
WV8	8	0,40	6 000	0,6 - 0,9	0/-15	6	9	0,20
WV10	10	0,62	6 000	0,7 - 1,0	0/-15	6	9	0,20
WV12	12	0,89	6 000	0,8 - 1,2	0/-18	8	11	0,12
WV14	14	1,21	6 000	0,9 - 1,3	0/-18	8	11	0,12
WV15	15	1,39	6 000	1,0 - 1,4	0/-18	8	11	0,12
WV16	16	1,58	6 000	1,1 - 1,5	0/-18	8	11	0,10
WV18	18	2,00	6 000	1,1 - 1,5	0/-18	8	11	0,10
WV20	20	2,47	6 000	1,2 - 1,5	0/-21	9	13	0,10
WV25	25	3,85	6 000	1,5 - 1,7	0/-21	9	13	0,10
WV30	30	5,55	6 000	1,5 - 1,9	0/-21	9	13	0,10
WV35	35	7,55	6 000	1,8 - 1,9	0/-25	11	16	0,10
WV40	40	9,87	6 000	1,9 - 2,0	0/-25	11	16	0,10
WV50	50	15,40	6 000	2,2 - 2,6	0/-25	11	16	0,10
WV55*	55	18,64	6 000	2,2 - 2,6	0/-30	13	19	0,10
WV60	60	22,20	6 000	2,2 - 2,6	0/-30	13	19	0,10
WV70*	70	30,20	6 000	2,2 - 2,6	0/-30	13	19	0,10
WV80*	80	39,50	6 000	2,2 - 2,6	0/-30	13	19	0,10
WV90*	90	49,92	6 000	2,2 - 3,2	0/-35	15	22	0,20
WV100*	100	61,62	6 000	2,2 - 3,2	0/-35	15	22	0,20

Dureza superficial	Surface Hardness	60+/-3HRC
\varnothing Disponible en stock	\varnothing available on stock	
* Consultar	*On request	
Espesor del cromo	Surface hardness	12+/-5 μm
Dureza del cromo	Chrome layer Hardness	900-1100 HV

